



lugqo

HOW TO: oDROID VERVANGEN

Benodigdheden



1: Vervangende oDroid



2: Schroevendraaier




3: de Luqo

Schroef de vier schroeven
van de deksel los.




Haal de deksel eraf.

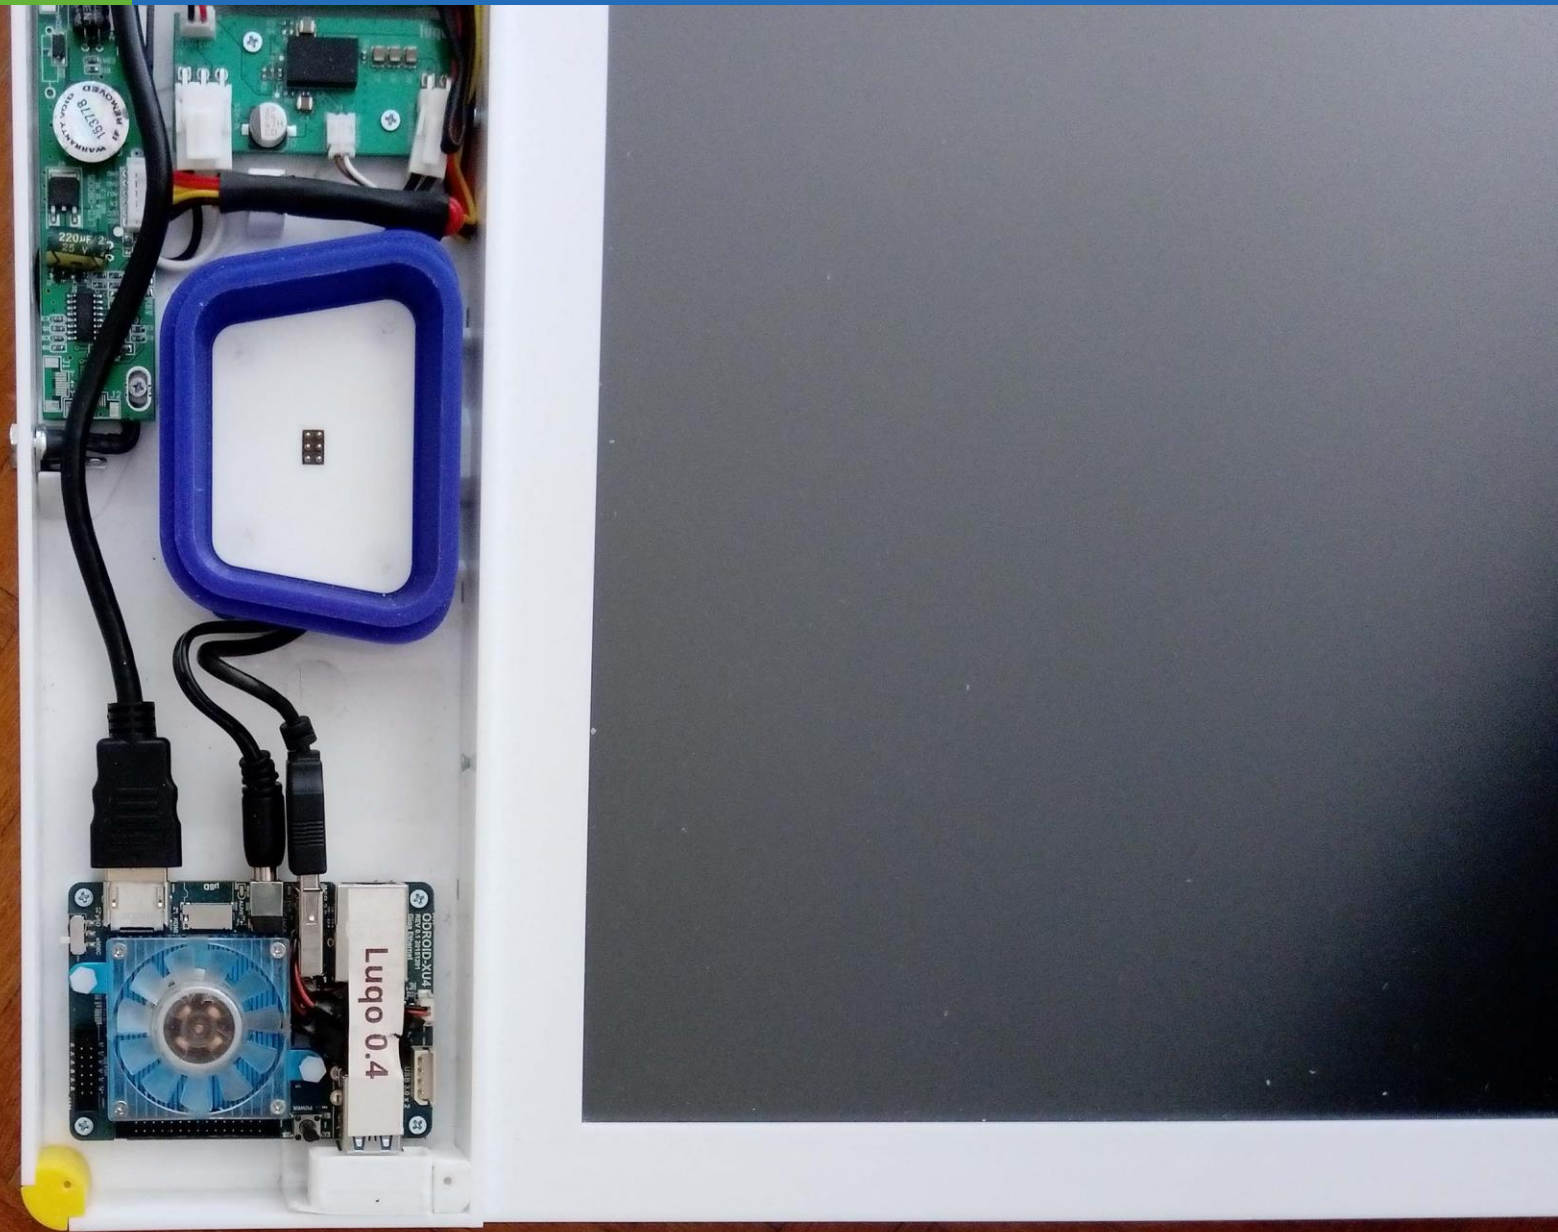

Schroef de vier schroeven van de oDroid los.



Kantel de oDroid om deze gemakkelijk uit de casing te halen.

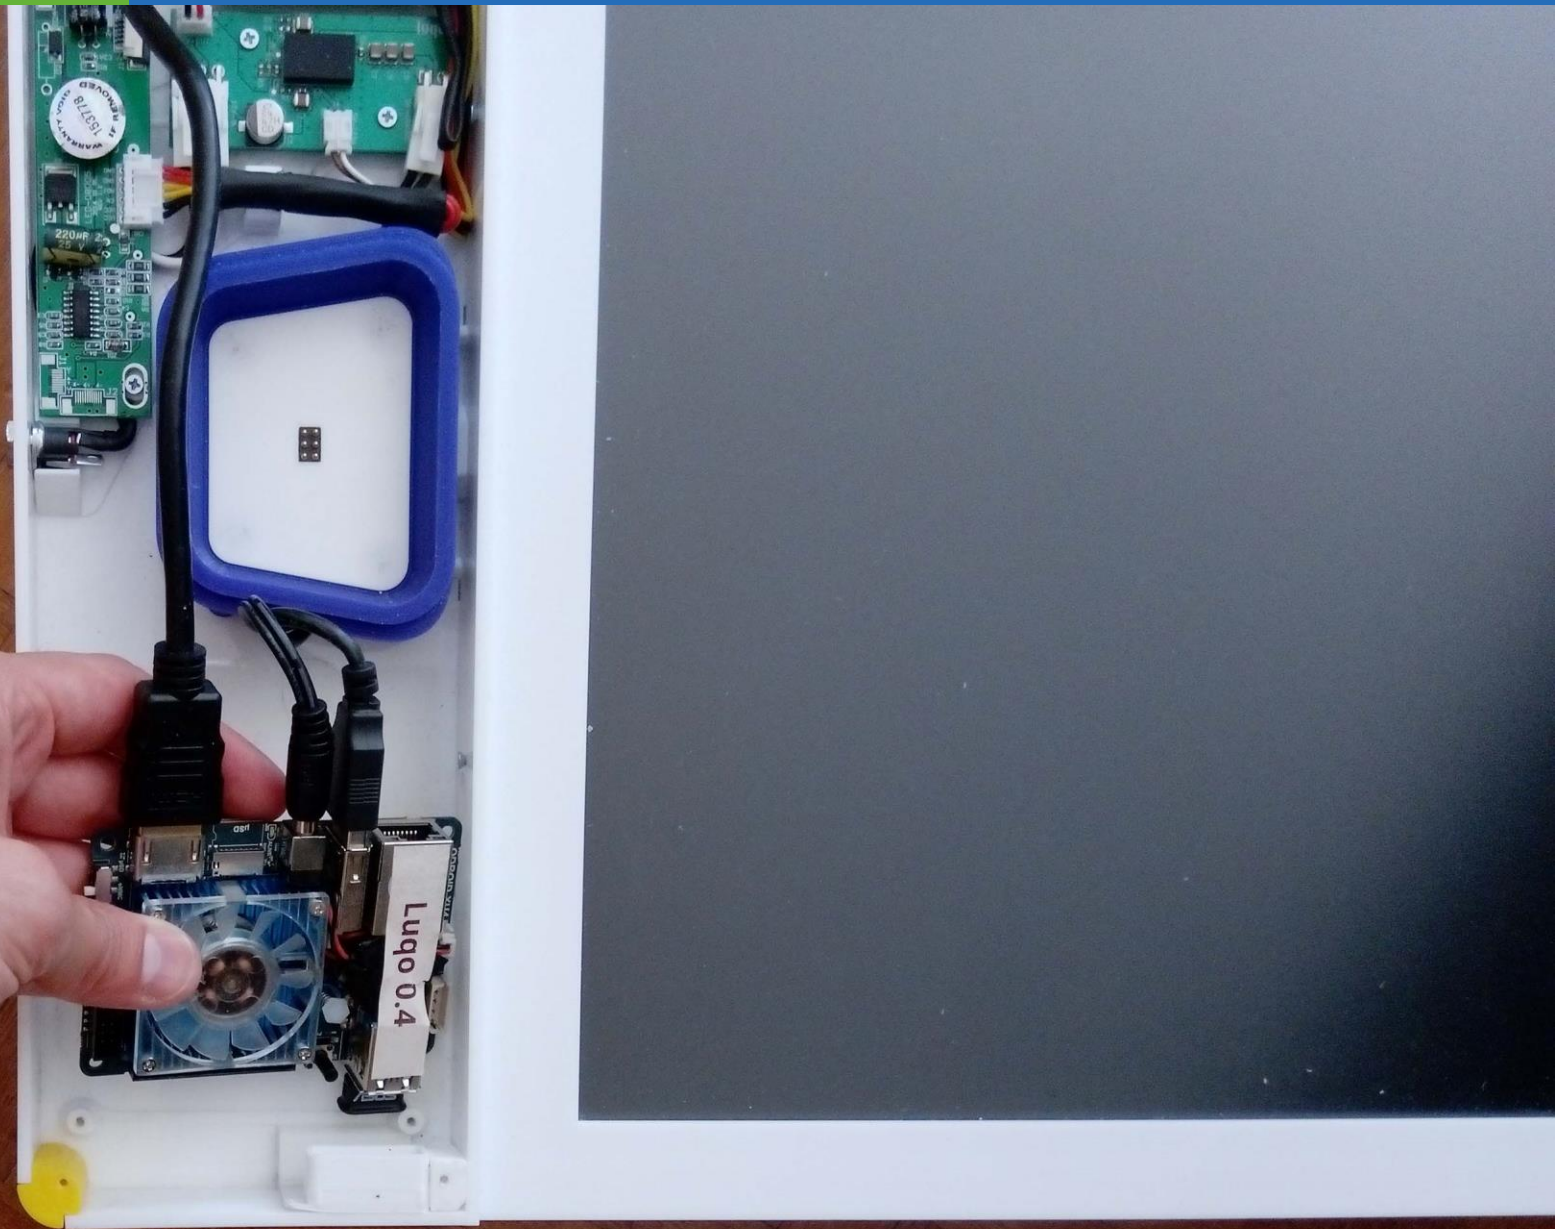




Maak de drie kabels en de Bluetooth adapter los.

Alles is los! Draai de
oDroid om.




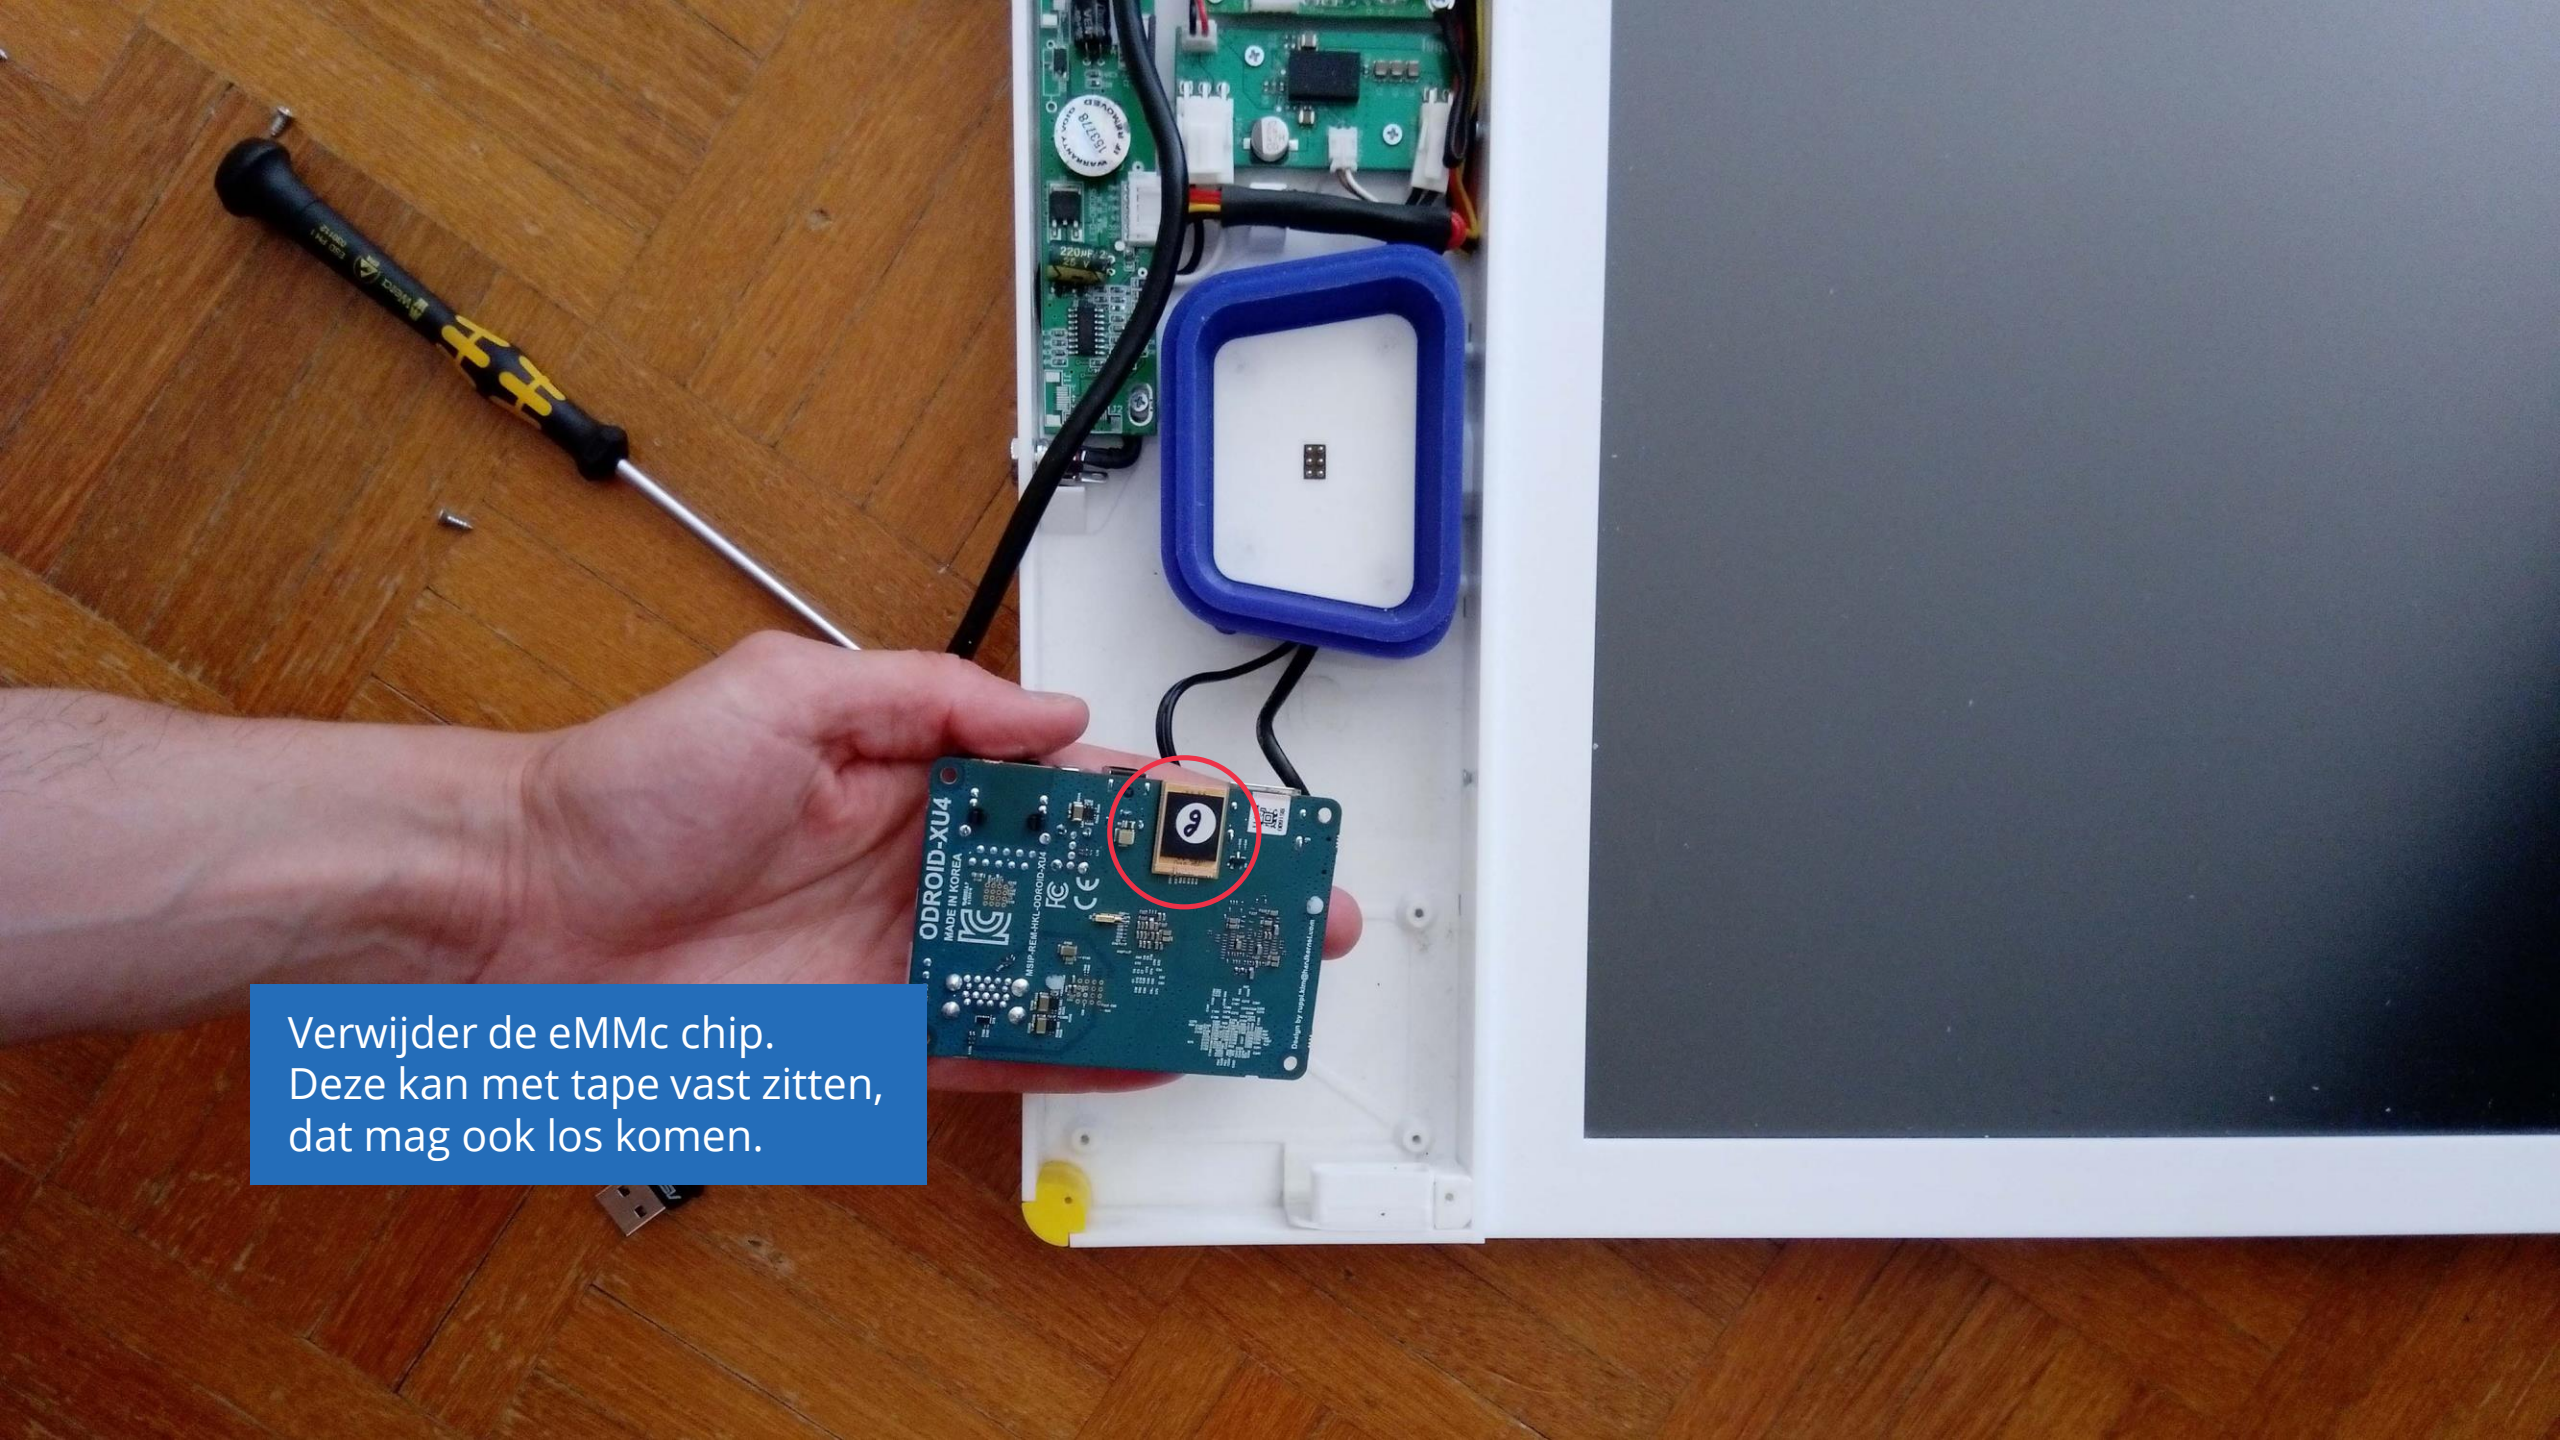


Verwijder de eMMC chip.
Deze kan met tape vast zitten,
dat mag ook los komen.

Alles is los! Halverwege!



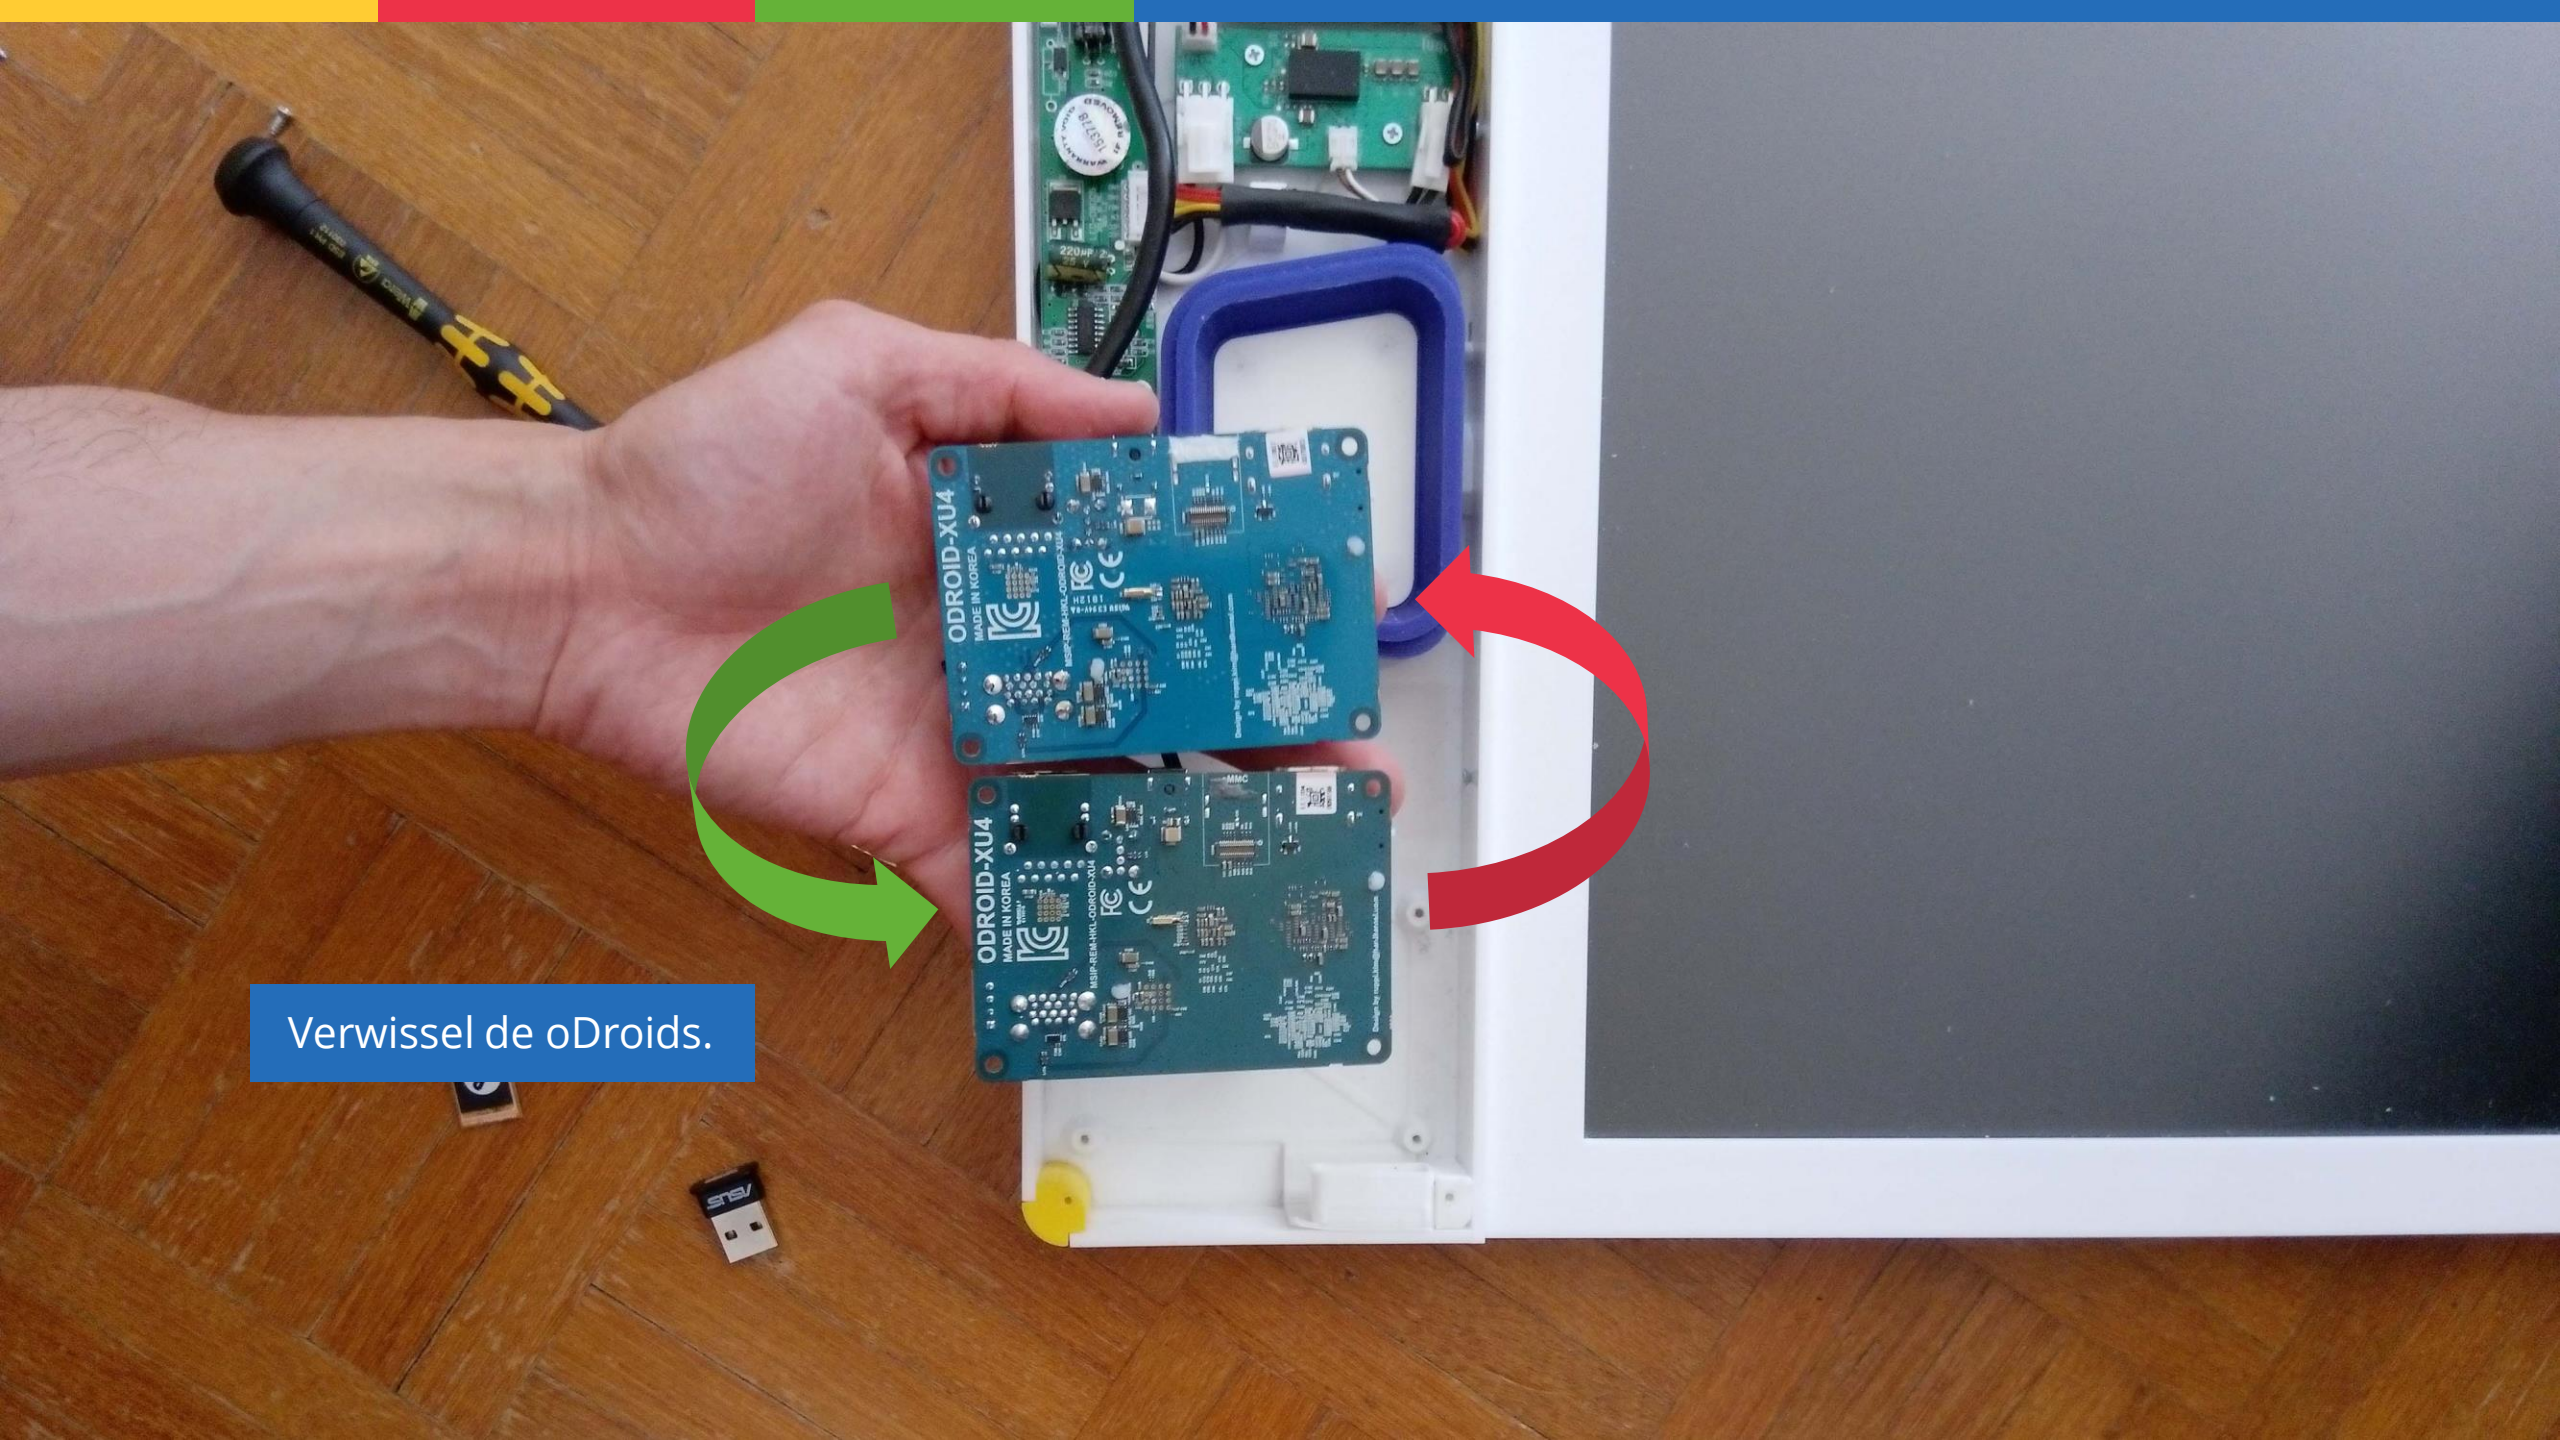

Verwissel de oDroids.

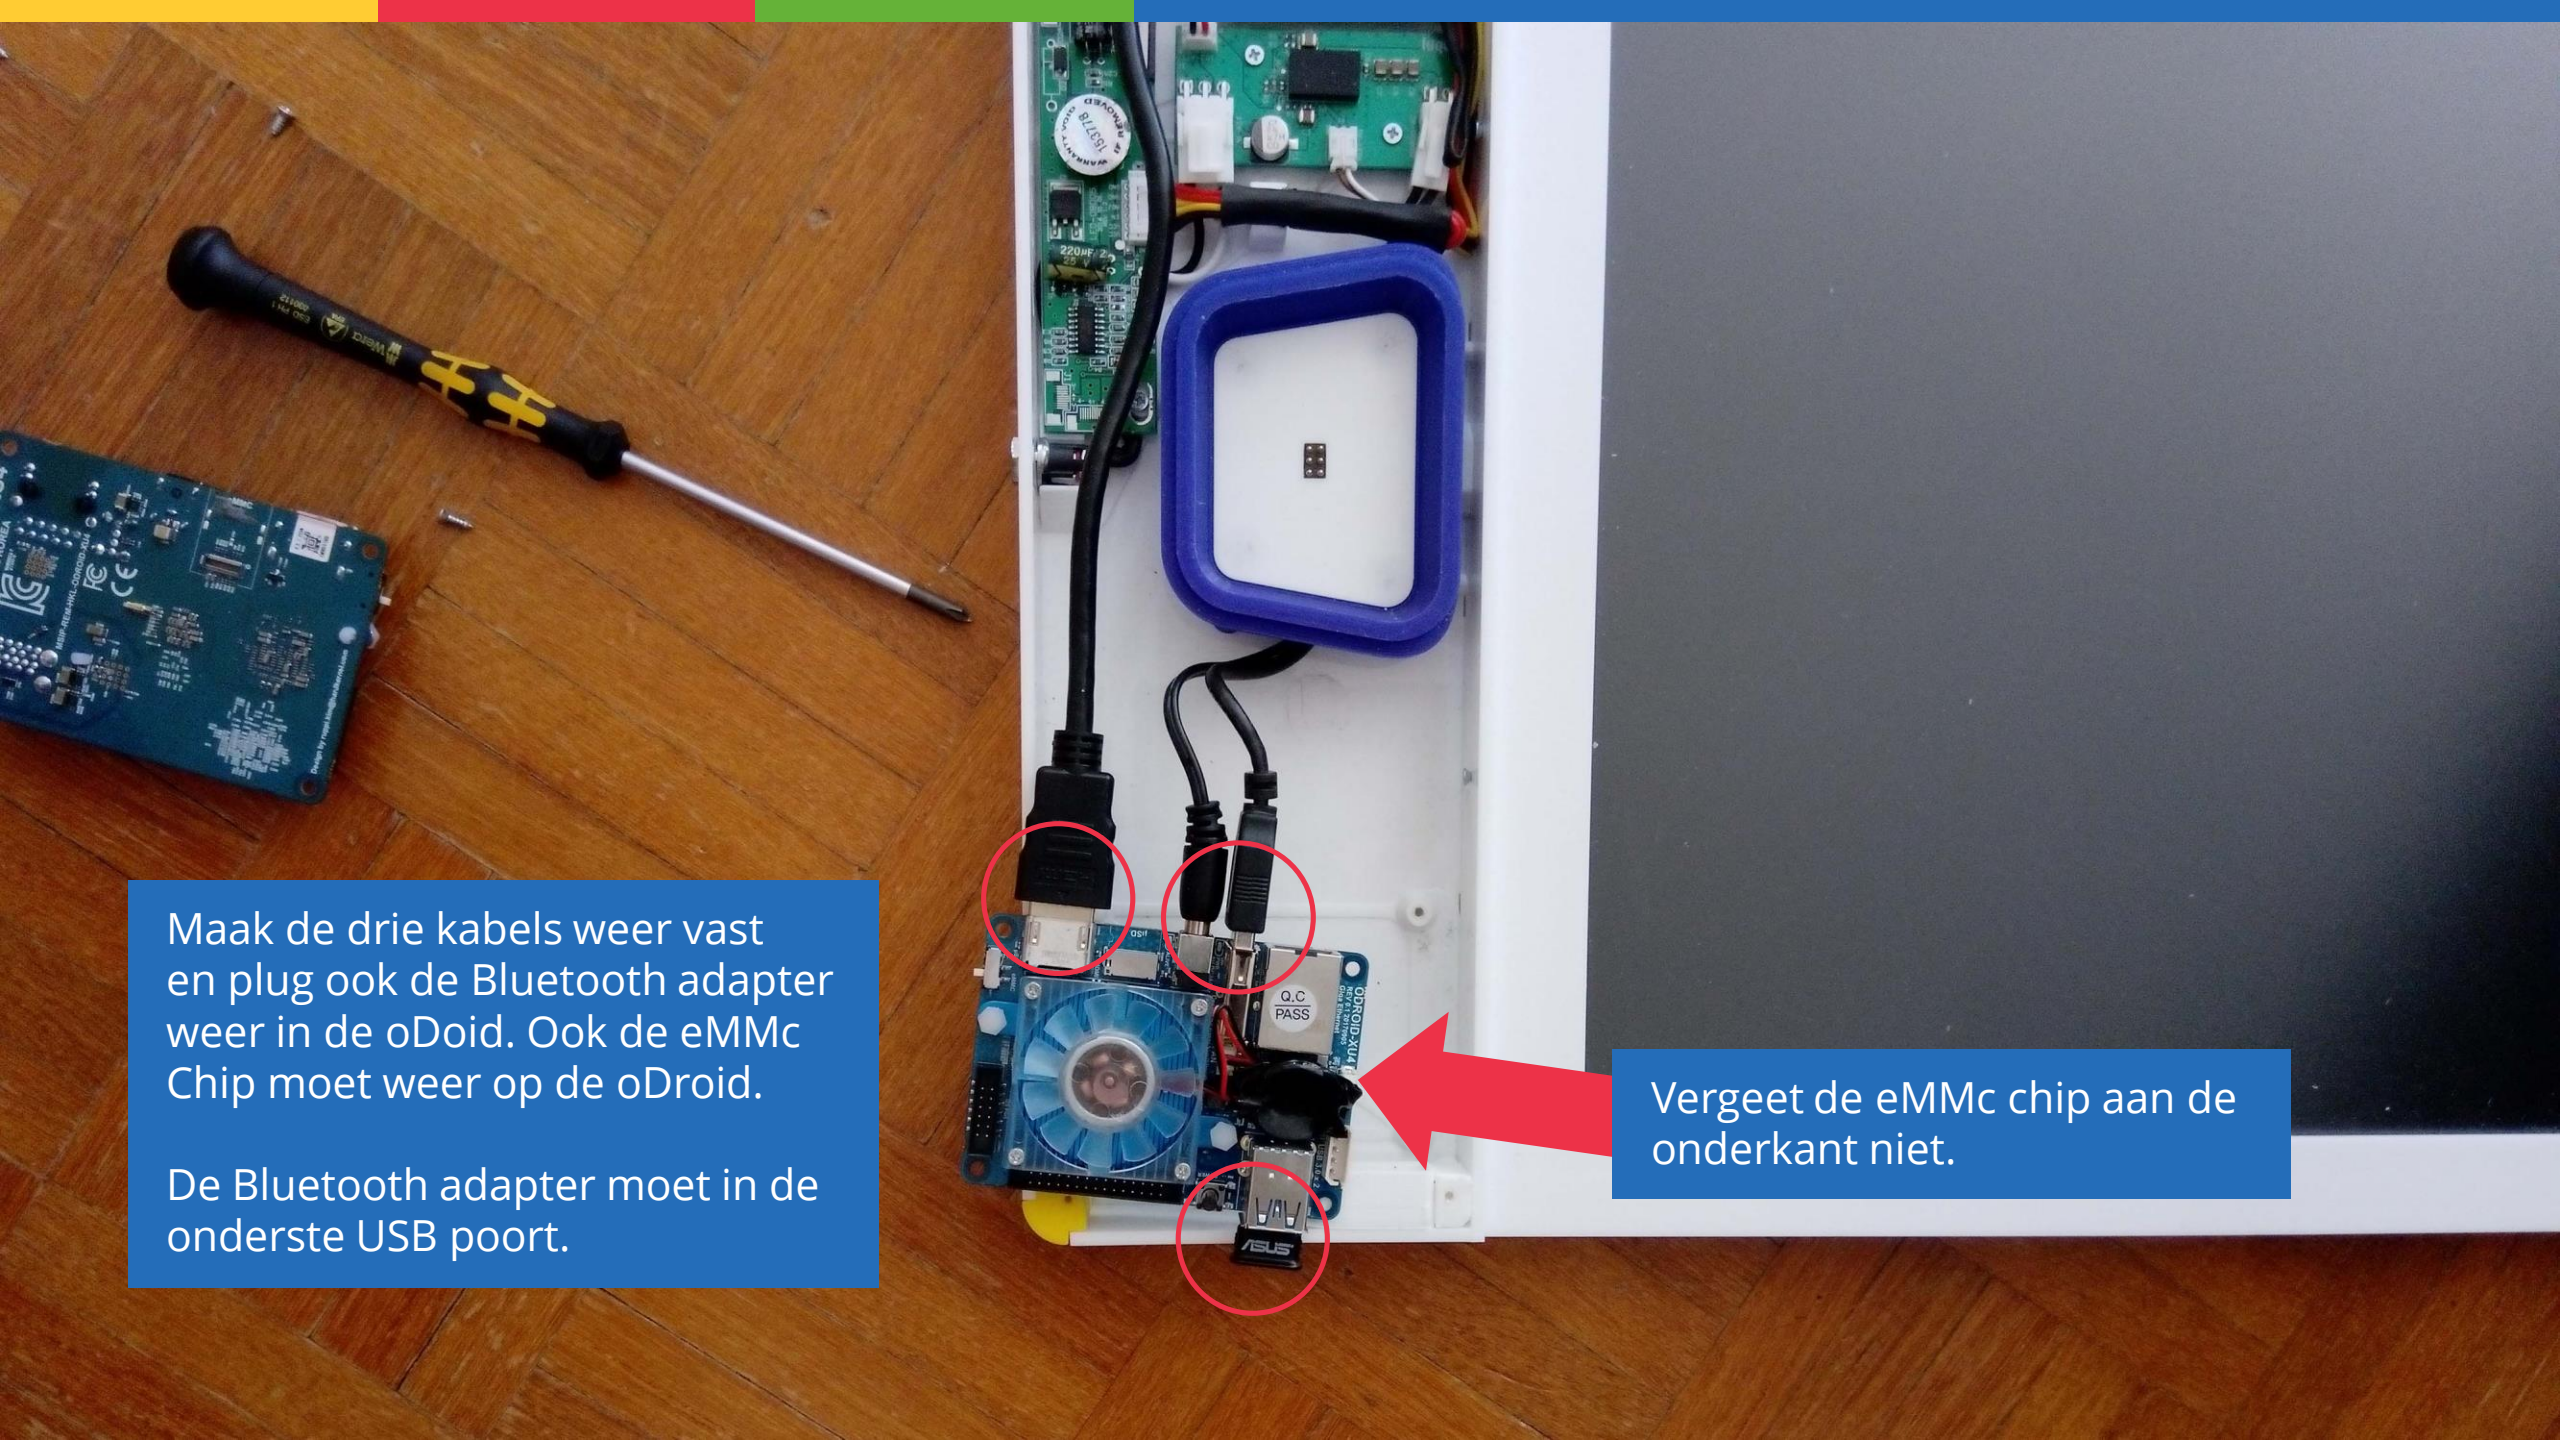

Maak de drie kabels weer vast en plug ook de Bluetooth adapter weer in de oDroid. Ook de eMMC Chip moet weer op de oDroid.

De Bluetooth adapter moet in de onderste USB poort.


Vergeet de eMMC chip aan de onderkant niet.

Schroef de vier schroeven van de oDroid weer vast.





Schroef de deksel van de Luqo weer dicht.

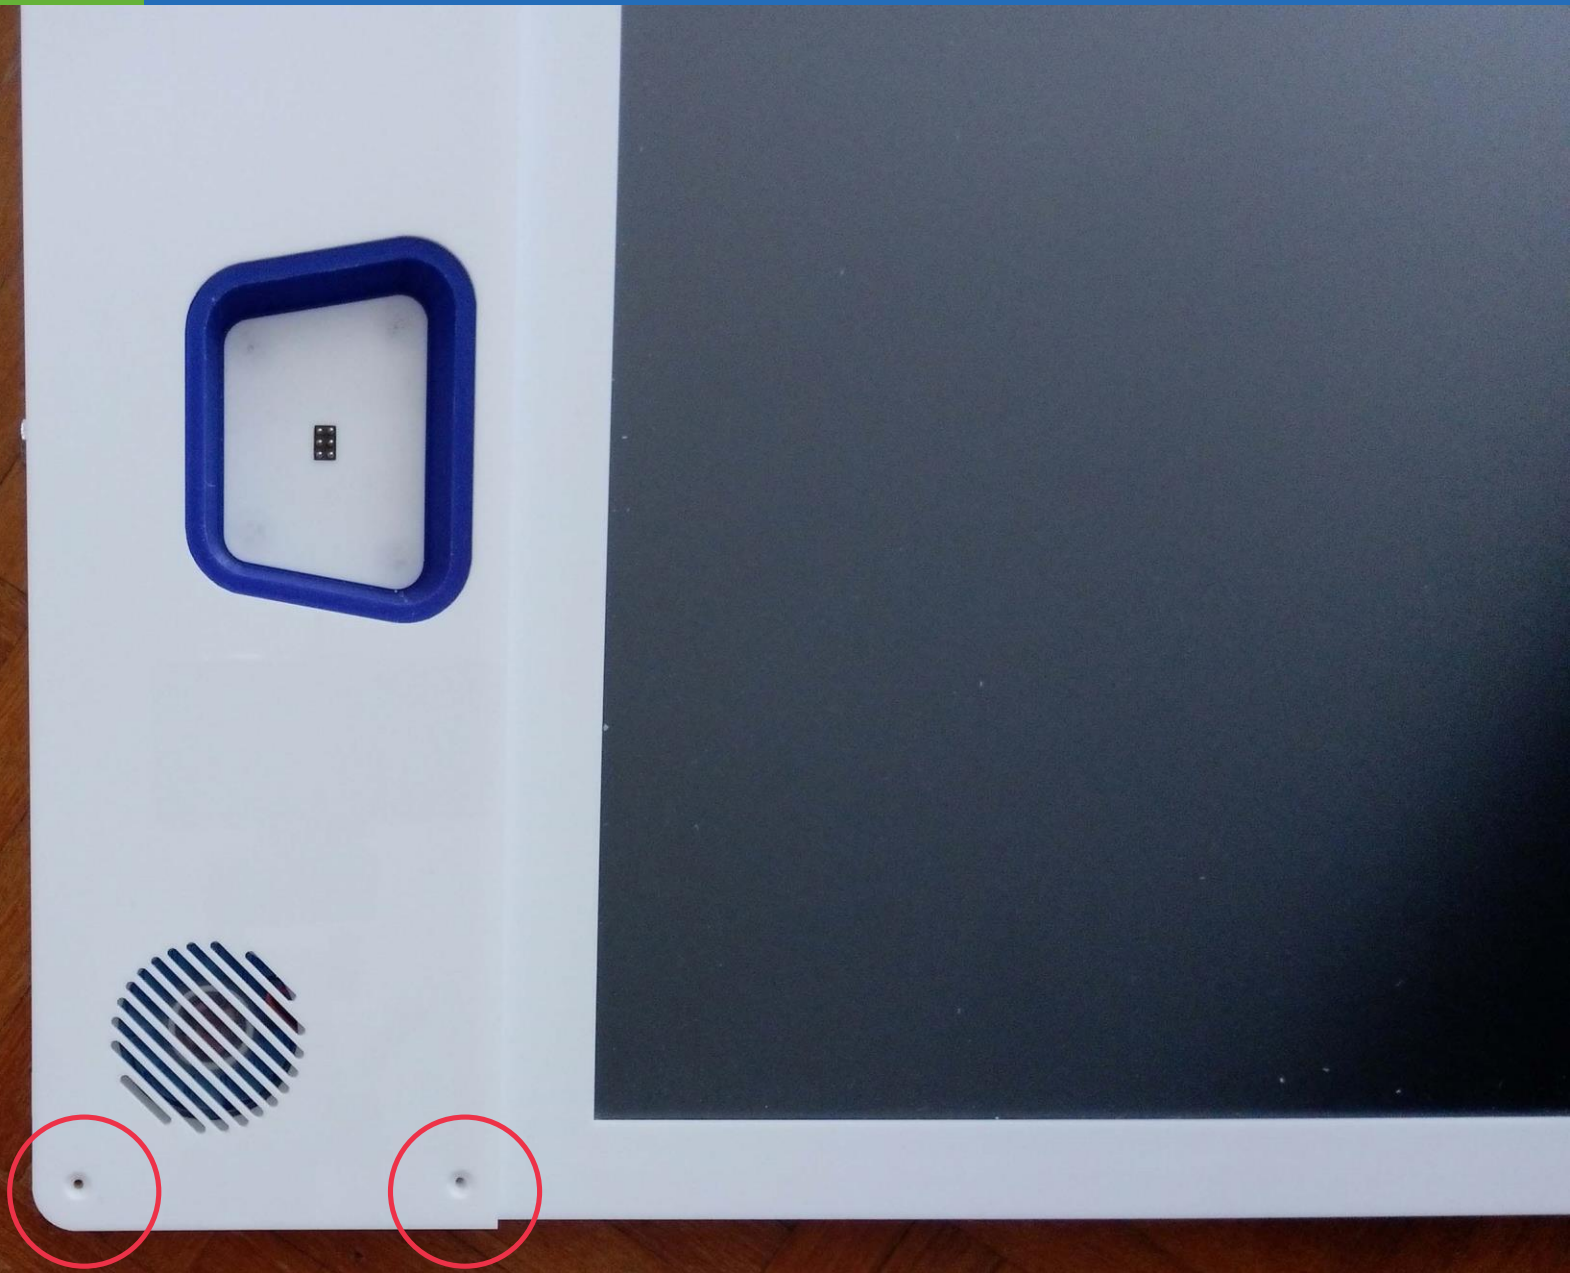



- Ontlaat de camera-arm,
- Plaats de camera-arm
- Doe de stekker in de Luqo

Veel speel plezier!



luqo